

LEO 13 GT
VYSOKÝ VÝKON A PRIAZNIVÁ CENA
IDEÁLNY NÁSTROJ PRE REMESELNÉ PRÁCE

LEO 13 GT






Kompaktné rozmery



Jednoduché a prehľadné ovládanie

- Plošina s pásovým podvozkom – minimálne plošné zaťaženie, ideálne pre krehké povrchy
- Biele pásy nezanechávajúce stopy na chúlolistivých povrchoch
- Automatické stabilizovanie plošiny podpernými nohami
- Kompaktné rozmery – možnosť prechodu cez dvere šírky 80 cm
- Nízka vlastná hmotnosť - jednoduchá doprava na nákladnom automobile do 3,5 t alebo na prívese za osobným vozidlom
- Nový tvar pracovného koša umožňuje efektívnu prácu 2 ľudí priamo na objekte

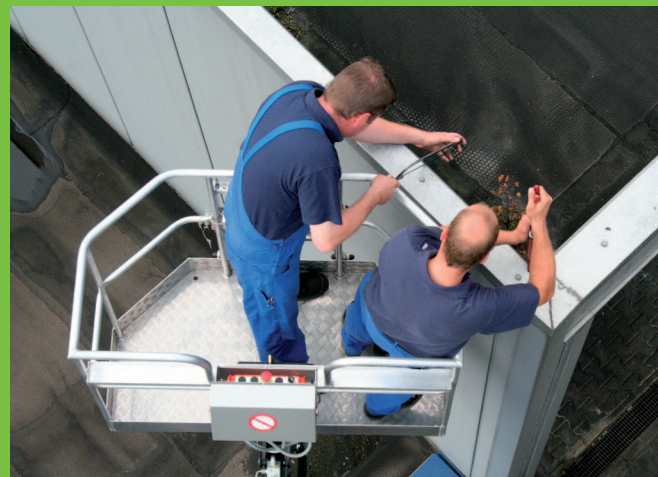

TECHNICKÉ ÚDAJE (so sériovou výbavou)

Stroj

Min dĺžka	4,75 m
Min dĺžka bez koša	4,00 m
Min šírka	0,78 m
Min výška	1,99 m
Hmotnosť	1 400 kg
Plošné zaťaženie pri jazde	4,27 kN/m ²
Plošné zaťaž. v prac. polohe	1,75 kN/m ²

Podpery

Šírka max / min	3,00 / 2,86 m
Tanier podpery	Ø 0,2 m
Stabilizácia pri sklone terénu	10° / 18%
Max svetlosť	40 cm

Plošina

Max prac. výška s 200 kg	12,75 m
Bočný dosah s 80 kg	6,05 m
Bočný dosah s 200 kg	6,05 m
Max nosnosť koša	200 kg
Rozmery koša (d x š x v)	1,42 x 0,7 x 1,1 m
Rozsah otáčania	360°

Podvozok

Stúpavosť	14,5° / 26%
Nájazdový uhol	14,5° / 26%
Pásky (d x š)	118 x 18 cm
Rýchlosť pohybu	1,0 km/h
Max svetlosť	20 cm

Pohon

Elektromotor	EMG-EBS 90 LX4 50Hz
230 V	12,9 A / 2,2 kW

Príplatková výbava

Generátor so spaľovacím motorom

PRACOVNÝ DIAGRAM

